
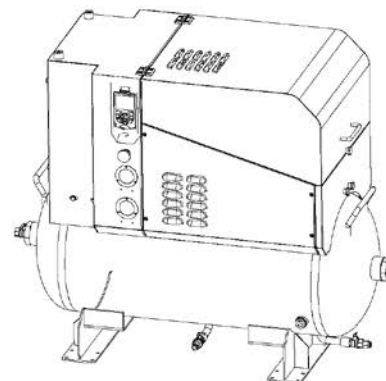



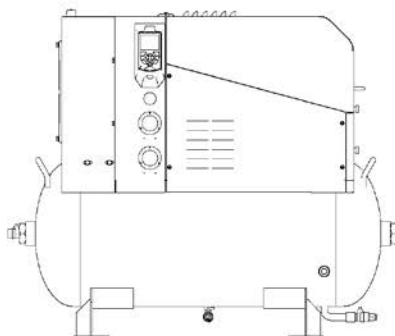


| Typ / Type: SCR10PM2                                                         | bar   | m³/min                                    | m³/h |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|------|
| Wydajności / Capacity*                                                       | 7     | 1,15                                      | 69   |
|                                                                              | 8     | 1,1                                       | 66   |
|                                                                              | 10    | 0,95                                      | 57   |
| Dane silnika elektrycznego / Motor details                                   |       |                                           |      |
| Typ silnika / Motor type                                                     |       | Silnik magnetyczny z chłodzeniem olejowym |      |
| Moc znamionowa / Nominal power                                               | kW    | 7,5                                       |      |
| Moc silnika wentylatora / Fan motor power                                    | kW    | 0,24                                      |      |
| Całkowita moc wejściowa (wraz z wentylatorem) / Total input power (incl fan) | kW    | 8,4                                       |      |
| Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego / Demand cooling air                   | m³/h  | 1260                                      |      |
| Prędkości silnika / Motor speed (min / max)                                  | rpm   | 1200 – 3000 / 1300 - 2600                 |      |
| Częstotliwość / Frequency                                                    | Hz    | 60 – 150 / 86,7 – 173,3                   |      |
| Prąd pełnego obciążenia / Full load current                                  | A     | 15 / 14,3 / 13,7                          |      |
| Prąd rozruchowy / Starting current                                           | A     | 15 / 14,3 / 13,7                          |      |
| Napięcie / Voltage                                                           | V     | 400                                       |      |
| Stopień zabezpieczenia / Protection                                          | IP    | 65                                        |      |
| Klasa izolacji / Isolation class                                             | IP    | F                                         |      |
| Sprawność silnika elektrycznego / The efficiency of the electric motor       | IE    | 3                                         |      |
| Rodzaj rozruchu / Type of start                                              |       | falownik / inverter                       |      |
| Poziom hałasu** / Sound level (A)                                            | dB(A) | 67±3dB                                    |      |
| Przyłącze / Connection details                                               |       |                                           |      |
| Pojemność oleju / Oil capacity                                               | l     | 130                                       |      |
| Reszkowa zawartość oleju/ Residual oil content                               | mg/m³ | ≤ 3                                       |      |
| Wyjście sprężonego powietrza / Compressed air connection                     | Ø     | Rc 1/2                                    |      |
| Prędkość wirnika / Male rotor speed                                          | rpm   | 3000                                      |      |
| Wymiary / Dimensions                                                         |       |                                           |      |
| A x B x C                                                                    | mm    | 1197 x 500 x 1125                         |      |
| Ciężar / Weight                                                              | kg    | 280                                       |      |
| Temperatura otoczenia / Ambient temperature                                  | °C    | min. + 1 / max. +45                       |      |

Zastrzegamy sobie możliwość dokonania zmian technicznych / We reserve our right to change this spec without notice

\*Dane wydajnościowe wg. ISO 1217:2009 zał. C / FAD in accordance with ISO 1217:2009, Annex C

\*\*Poziom hałasu podany zgodnie z normą PN8NTC2.3, wartość średnia mierzona z dystansu 1m / Sound pressure level in accordance to PN8NTC2.3, average value measured at a distance of 1m

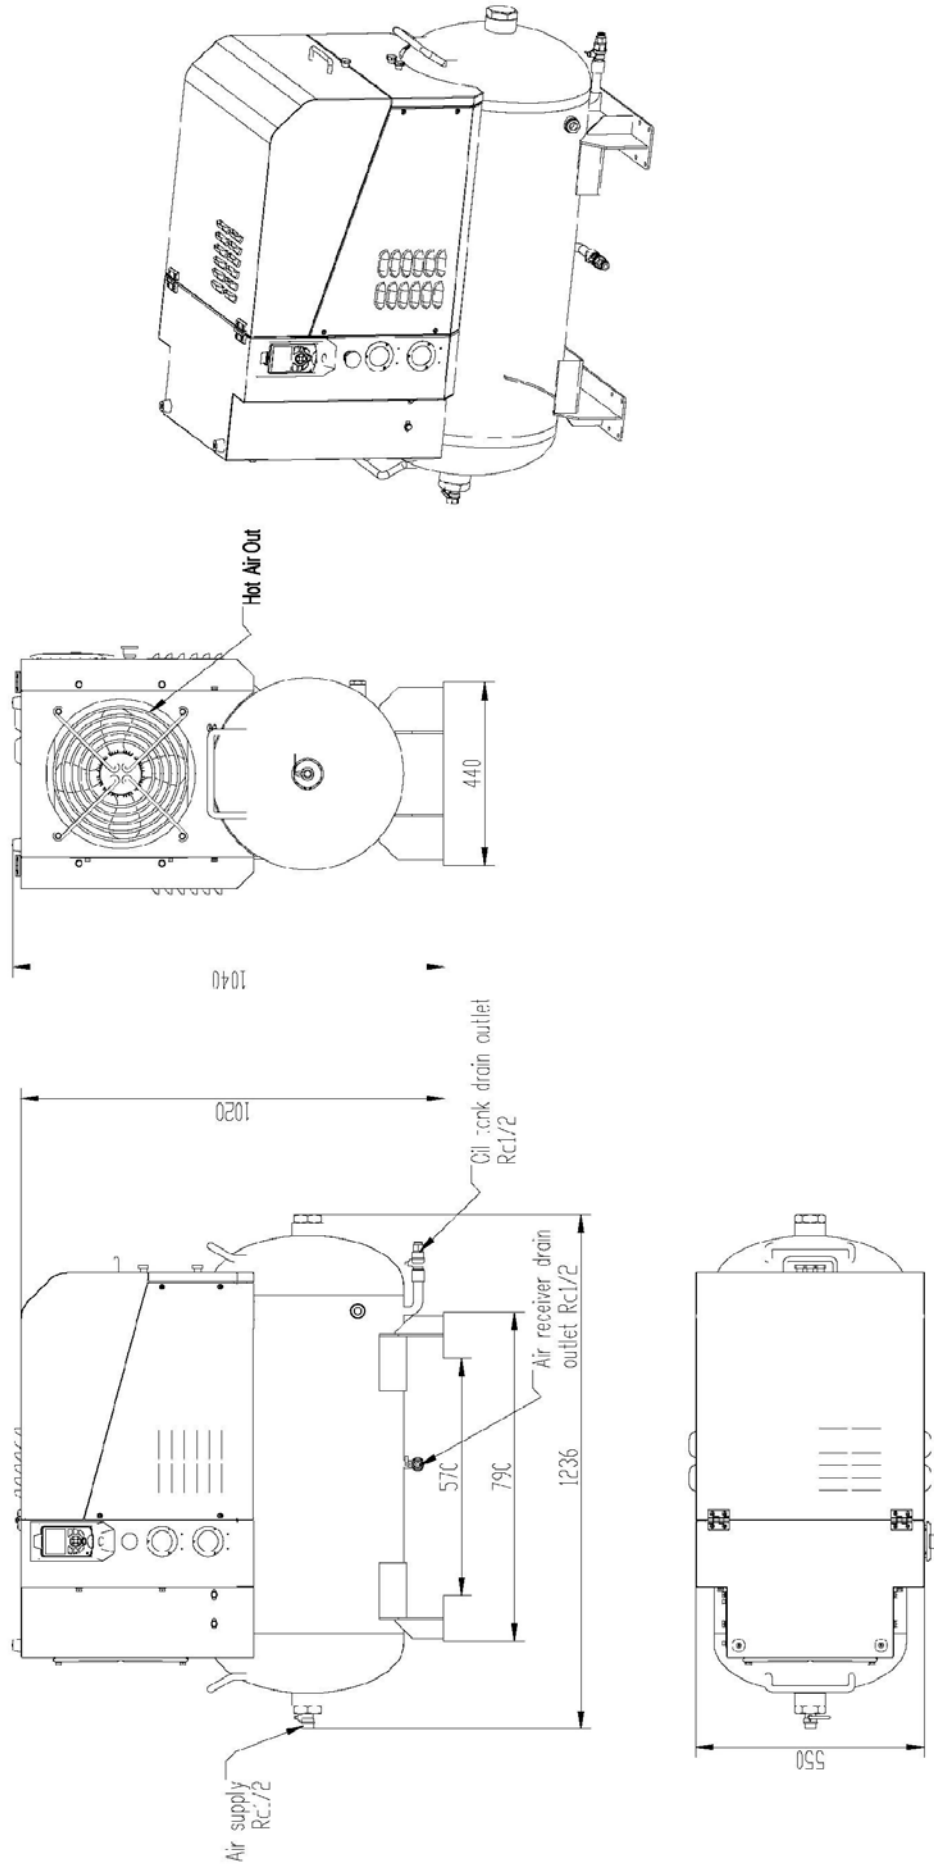

Technical Requirement:  
 1. The Compressor must be put at flat floor, it should have at least 1m away from the wall in order to keep its good ventilation and easy maintenance.  
 2. The main pipe should have 1-2 degree in order to discharge condensed water.